


CY-677A QUICK START GUIDE

For the best performance of this product, please follow all the below steps.

Step 1

Base Unit Setup

- Using the supplied telephone cord connect one end of the cord to "TEL LINE" jack on the back of the Base Unit and the other end to the Wall Telephone Jack.
For details, please refer to page 18 of Owner's Manual.
- Connect the included AC adaptor to the back of the Base Unit then plug it into a standard 120V AC wall outlet.
For details, please refer to page 18 of Owner's Manual.




Note: For maximum distance and noise-free operation, place the base unit in a high and central location with no obstructions and away from other electrical appliances.

Step 2

Handset Setup

- Remove the protective film from the LCD.
- Press on the release point and slide downwards to open the battery cover.
- Insert the battery pack according to the polarity signs.
- Slide the battery cover upwards until it snaps into place.
- Place the handset on the base unit or charging cradle for charging. Be sure the charge indicator lights up.



Note: Charge the handset battery for at least 15 hours prior to initial use.

Step 3

The handset is pre-registered to the base unit at the factory, and is confirmed on the screen by "HS (#)". If the handset number is not displayed, follow these simple steps to register again:

- On the handset, press the [MENU] key and it shows "REGISTRATION", press [OK] and see an arrow pointing to "ADD A HANDSET?", press [OK]. It then shows "PRESS AND HOLD BASE [PAGE] KEY UNTIL HS BEEPS".
- Press and hold the Base [Page] key until the light blinks and you hear a long beep.
- When you see "HS (#)" on the screen, registration is complete.
- If the registration fails, start over again.

Basic Phone Operation

Making a call

- Key in the phone number.
- Press [Talk] to dial the number.
- Press [OFF] or place the handset on the base unit (or charging cradle) to hang up.

Answering a call

Default setting is 'Manual Mode', press [Talk] to answer the call. If the phone is set to 'Auto Mode', and the handset is on the base unit, simply lift the handset from base unit and answer the call.

Adjusting handset receiver / Handsfree speakerphone volume

- Press [▲] / [▼] to change the volume during a call.

Paging the handset(s)

Press [Page] on the base unit to locate all handset(s) in range.

Redialing and Call Waiting

- #### Last number redialing
- Press [Talk] and listen for the dial tone.
 - Press [Redial] to dial the last dialed number.

Dialing from the redial list

- Press [Redial].
- Use [▲] / [▼] to access the number from the list of up to 22 last dialed numbers.
- Press [Talk] or [O.K.] to dial.

Switching to the Waiting Call

Press [Flash] to put the active call on hold and talk to the waiting call.

Note: If "Call Waiting ID Deluxe" is subscribed to, more options will be available. For details, please refer to the relevant section in Owner's Manual.

Caller ID

Reviewing the caller list

In stand-by mode, press [▲] / [▼] to review the callers' information in the caller list.

Calling back a number in caller list

- Use [▲] / [▼] to access the number you want to call back.
- If the number displayed is in your desired dialing format, e.g. with / without the area code, then press [Talk] to dial.
- If the number displayed is NOT in your desired dialing format, press [Dial 7], [Dial 10] or [Dial 11] to dial it in the correct format (number of digits).

Directory Dialing

Your new phone can store up to 40 important names and telephone numbers in the Personal Phone Directory and another 40 important names and numbers in the General Phone Directory.

Adding new directory entries

- Press [SAVE] and select a directory with [O.K.] or [JOIN].
- Enter the number, press [O.K.] and then enter the name.
- Press [SAVE] to confirm.
- If you are storing it in the Personal Directory, you can also assign a distinct ring tone for it by pressing [O.K.] again and then follow the on-screen instructions.

Copying the Caller ID number to directory

- In stand-by mode, press [▲] / [▼] to review the caller list and locate your desired number.
- Press [SAVE] and then select a directory with [O.K.] or [JOIN].

Dialing from the directory

- In stand-by mode, press [DIR.] and then [O.K.] or [JOIN].
- Use [▲] / [▼] to locate your desired number.
- Press [O.K.] or [Talk] to dial it.


CY-677A GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener el mejor rendimiento de este producto, por favor, siga todos los pasos a continuación

Paso 1

Unidad Base de instalación

- Utilizando el cable telefónico suministrado conectar un extremo del cable a la "TEL LINE" en la parte posterior de la Unidad Base y el otro extremo a la clavija telefónica de pared.
Para obtener más información, consulte la página 18 del manual del propietario.
- Conectar el adaptador de AC incluido para que de atrás de la Unidad Base luego enchufarlo en una toma de corriente AC de 120V.
Para obtener más información, consulte la página 18 del manual del propietario.




Nota: Para conseguir la máxima distancia y un funcionamiento sin ruido, coloque la unidad base en una ubicación céntrica y sin obstáculos y lejos de otros aparatos eléctricos.

Paso 2

Teléfono inalámbrico de instalación:

- Retire la película protectora de la pantalla LCD.
- Pulse sobre la puesta en punto y deslice hacia abajo para abrir la cubierta de la batería.
- Inserte la batería de acuerdo con la polaridad de los signos.
- Deslice la cubierta de la batería hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
- Coloque el auricular en la base o unidad de carga base para su imputación. Asegúrese de que el indicador de carga se ilumina.



Nota: Cargue la batería de teléfono por lo menos 15 horas antes de utilizarla por primera vez.

Paso 3

El teléfono está pre-inscrito para la unidad base de la fábrica, y se confirma en la pantalla de "HS (#)". Si el número de teléfono no aparece, siga estos sencillos pasos para inscribirse de nuevo:

- El el auricular, pulse el botón [MENU] clave y muestra "REGISTRATION", pulse [OK], y ver una flecha que señala a "ADD A HANDSET?", Pulse [OK]. A continuación, se muestra "PRESS AND HOLD BASE [PAGE] KEY UNTIL HS BEEPS".
- Pulse y mantenga la Base [Page] clave hasta que la luz parpadea y se oye un pitido largo.
- Cuando vea "HS (#)" en la pantalla, el registro está completo.
- Si el registro falla, volver a empezar de nuevo.

Funcionamiento básico del teléfono

Realización de una llamada

- Introduzca el número de teléfono.
- Pulse [Talk] para marcar el número.
- Pulse [OFF] o coloque el auricular en la unidad base (o base de carga) para colgar.

Responder a una llamada

Configuración por defecto es "Modo Manual", pulse [Talk] para contestar la llamada. Si el teléfono está configurado en "Modo Automático", y el auricular está en la base de la unidad, basta con levantar el auricular de la unidad base y responder a la llamada.

Ajuste del receptor auricular / manos libres del volumen del altavoz

- Pulse [▲] / [▼] para cambiar el volumen durante una llamada.

Buscapersonas el teléfono (s)

Pulse [Page] en el unidad básica para localizar todos los teléfono (s) en el rango.

Reclamada y llamada en espera

Remarcación del último número

- Pulse [Talk] y escuchar el tono de llamada.
- Pulse [Redial] para marcar el último marcado adormecida


Maricación de la lista Reclamada

- Pulse [Redial].
- Utilice [▲] / [▼] para acceder al número de la lista de hasta 22 últimos números marcados.
- Pulse [Talk] o [O.K.] para marcar.

El cambio a la llamada en espera

Pulse [Flash] para poner la llamada activa en espera y hablar con la llamada en espera.

Nota: Si la "llamada en espera ID Deluxe" está suscrito, más opciones estarán disponibles. Para obtener más información, por favor refiérase a la sección correspondiente en el manual del propietario.

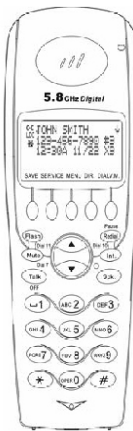

Identificador de llamadas

Revisar la lista de llamadas

En modo de espera, presione [▲] / [▼] para examinar la que llaman la información en la lista de llamadas.

Llamando a un número de lista de llamadas

- Utilice [▲] / [▼] para acceder al número al que desea devolver la llamada.
- Si el número que se muestra es en el formato deseado de marcación, por ejemplo, con o sin el código de área, a continuación, pulse [Talk] para marcar.
- Si el número que aparece no es en su formato de marcación deseada, presione [DIAL 7], [DIAL 10] o [DIAL 11] para marcar en el formato correcto (número de dígitos).

Directorio de marcación

Su nuevo teléfono puede almacenar hasta 40 nombres y números de teléfono en la guía telefónica Personal, y otros 40 nombres y números en la guía telefónica.

Adición de nuevas entradas de directorio

- Pulse [SAVE] y seleccione un directorio con [OK] o [JOIN].
- Introduzca el número, pulse [OK] y luego introduzca el nombre.
- Pulse [SAVE] para confirmar.
- Si va a guardar en el directorio personal, usted también puede asignar un tono de timbre para que pulsando [OK] de nuevo y siga las instrucciones en pantalla.

Copia de la identificación de llamadas a número de directorio

- En modo de espera, presione [▲] / [▼] para examinar la lista de llamadas y localizar el número deseado.
- Pulse [SAVE] y seleccione un directorio con [OK] o [JOIN].

Maricación desde el directorio

- En modo de espera, presione [DIR.] Y luego [OK] o [JOIN].
- Utilice [▲] / [▼] para localizar el número deseado.
- Pulse [O.K.] o [TALK] para marcarlo.

CY-677A GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Pour la meilleure performance de ce produit, s'il vous plaît suivre les étapes ci-dessous.

Etape 1

Unité de base d'installation

- À l'aide du câble téléphonique, connectez-en une extrémité du cordon à la "TEL LINE" jack à l'arrière de l'unité de base et l'autre extrémité à la Téléphone Jack Wall. Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à la page 18 du manuel du propriétaire.
- Branchez l'adaptateur AC inclus à l'arrière de l'unité de base puis branchez-le dans une prise murale 120V AC. Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à la page 18 du manuel du propriétaire.

Remarque: Pour un maximum de distance et un fonctionnement sans bruit, le lieu de l'unité de base dans un emplacement central et sans aucune obstruction et à l'écart des autres appareils électriques.



Etape 2

Configuration du combiné


- Retirez le film de protection de l'écran LCD.
- Appuyez sur le point de sortie et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le couvercle de la batterie.
- Insérez la batterie en fonction de la polarité des signes.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Placez le combiné sur l'unité de base de tarification ou de berceau de la charge. Assurez-vous que l'indicateur de charge s'allume.

Remarque: Chargez la batterie du combiné d'au moins 15 heures avant la première utilisation.

Etape 3

Le combiné est pré-enregistré à l'unité de base à l'usine, et elle est confirmée sur l'écran par "HS (#)". Si le numéro de téléphone ne s'affiche pas, suivez ces étapes simples pour s'inscrire à nouveau:

- Le le combiné, appuyez sur la touche [MENU] et il montre "REGISTRATION", appuyez sur [OK] et de voir une flèche pointant vers "ADD A HANDSET?". Appuyez sur [OK]. Il montre ensuite "PRESS AND HOLD BASE [PAGE] KEY UNTIL HS BEEPS".
- Appuyez et maintenez la Base [Page] jusqu'à ce que la lumière clignote et vous entendez un bip long.
- Quand vous voyez "HS (#)" sur l'écran, l'enregistrement est terminé.
- Si l'enregistrement échoue, recommencer à nouveau.



Opération de base du téléphone

Faire un appel

- Saisissez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur [Talk] pour composer le numéro.
- Appuyez sur [OFF] ou placez le combiné sur l'unité de base (ou support de charge) pour raccrocher.

Répondre à un appel

Le réglage par défaut est "Mode Manuel", appuyez sur [Talk] pour répondre à l'appel. Si le téléphone est réglé sur "mode automatique", et le combiné est sur la base de l'appareil, il suffit de décrocher le combiné de l'unité de base et de répondre à l'appel.

Réglage combiné récepteur / volume Haut-parleur mains libres

- Appuyez sur [▲] / [▼] pour changer le volume pendant un appel.

Paging le combiné (s)

Appuyez sur [Page] sur le unité de base pour localiser tous les appareil (s) dans la gamme.

Recomposition et l'appel en attente

Dernier numéro d'appel

- Appuyez sur [Talk], et pour écouter la tonalité.
- Appuyez sur [Redial] pour composer le dernier numéro composé.

Numérotation à partir de la liste de recomposition

- Appuyez sur [Redial].
- Utilisez [▲] / [▼] pour accéder au numéro de la liste de 22 derniers numéros composés.
- Appuyez sur [Talk] ou [O.K.] pour composer.

Passage à l'appel en attente

Appuyez sur [Flash] pour mettre l'appel en attente et de parler à l'appel en attente.

Note: Si "Call Waiting ID Deluxe" est abonné à plus d'options seront disponibles. Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à la section correspondante dans le manuel du propriétaire.

Caller ID

Examen de la liste de l'appelant

En mode stand-by, appuyez sur [▲] / [▼] pour examiner les appels d'information dans la liste d'appel.

Appeler un numéro de retour d'appel dans la liste


- Utilisez [▲] / [▼] pour accéder au numéro que vous souhaitez appeler.
- Si le numéro est affiché dans le format de numérotation de votre choix, par exemple, avec ou sans le code régional, puis appuyez sur [Talk] pour composer.
- Si le numéro n'est pas affiché dans le format de numérotation de votre choix, appuyez sur [Dial 7], [Dial 10] ou [Dial 11] à composer dans le bon format (nombre de chiffres).

Répertoire des numéros

Votre nouveau téléphone peut stocker jusqu'à 40 grands noms et des numéros de téléphone dans l'annuaire téléphonique personnel et 40 autres grands noms et des numéros dans l'annuaire téléphonique.

Ajout de nouvelles entrées d'annuaire

- Appuyez sur [SAVE] et sélectionnez un répertoire avec [OK] ou [JOIN].
- Entrez le numéro, appuyez sur [OK], puis entrez le nom.
- Appuyez sur [SAVE] pour confirmer.
- Si vous stockez-le dans le répertoire personnel, vous pouvez également attribuer une sonnerie distincte pour cela en appuyant sur [OK] de nouveau, puis suivez les instructions à l'écran.

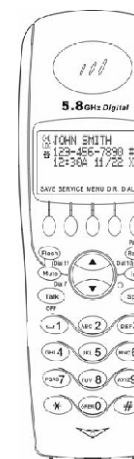

Copier le numéro d'identification de l'appelant à l'annuaire

- En mode stand-by, appuyez sur [▲] / [▼] pour examiner la liste de l'appelant et de localiser votre numéro souhaité.
- Appuyez sur [SAVE], puis sélectionnez un répertoire avec [OK] ou [JOIN].